

TINO
STONE & SURFACES

CALACATTA

Ficha Técnica
Technical details


CALACATTA

Calacatta es un mármol blanco calcítico, piedra natural. Presenta un cromatismo peculiar, en el que un blanco roto y unas finísimas vetas de color gris claro se ven puntualmente salpicados por diminutas notas ambarinas y doradas.

Orgullosa protagonista de la cultura italiana, este mármol exhala y contagia el Humanismo del Renacimiento, siendo testigo de numerosos proyectos colosales.

Calacatta is a white marble (Calcitic Marble), natural stone. It presents a peculiar chromatism, in which an off-white background with very fine light grey streaks are punctuated by tiny amber and golden notes.

A proud protagonist of Italian culture, this marble exhales and transmits Renaissance Humanism, witnessing numerous colossal projects.

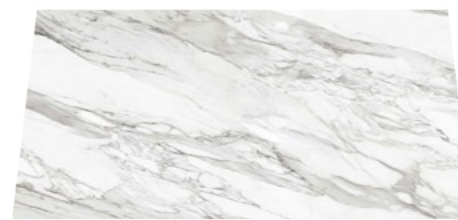

TAMAÑOS SIZES

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar: Standard finishes:



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED



DOMUS
DOMUS



ARENADO
SANDED

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua Water Absorption	UNE EN 13755	0.10%
Resistencia a la Flexión Flexural Strength	UNE EN 12372	10.2 Mpa
Resistencia a la Compresión Compressive Strength	UNE EN 1926	104.5 N/mm ²
Densidad Density	UNE EN 1936	2.72 g/cm ³
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	UNE EN 14157	26 mm
Resistencia a la helaicidad Frost Resistance	UNE EN 1314	Resistente Resistant
Porosidad Porosity	UNE EN 1936	0.2%
Resistencia al anclaje Breaking load at dowel hole	UNE EN 13364	1300 N

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores Interior Cladding	✓	✓
Revestimientos Exteriores Exterior Cladding	✓	✓
Pavimentos Interiores Interior Flooring	✓	CONSULTAR CHECK
Pavimentos Exteriores Exterior Flooring	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Encimeras Countertops	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Otros Others	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660